



A2802

Port Luz

Imagem meramente ilustrativa



IMPORTANTE:
Leia antes
de ligar


M052 - V.02

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem prévio aviso

1 Características e Utilização

- Módulo Temporizador Universal para Luz e Trava.
 - Ajuste de tempo de acionamento: 2 segundos à 2 minutos.
 - Saída de contato seco NA e NF para 5A de corrente.
 - Possui Led de indicação de pulso: Aceso: Pulso acionado; Apagado: Pulso desligado.
- E permanece o relé acionado conforme o tempo ajustado no trimpot
Pode ser utilizado para temporizar qualquer carga até 5 Ampére. (*)


2 ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA PRODUTOS IPEC

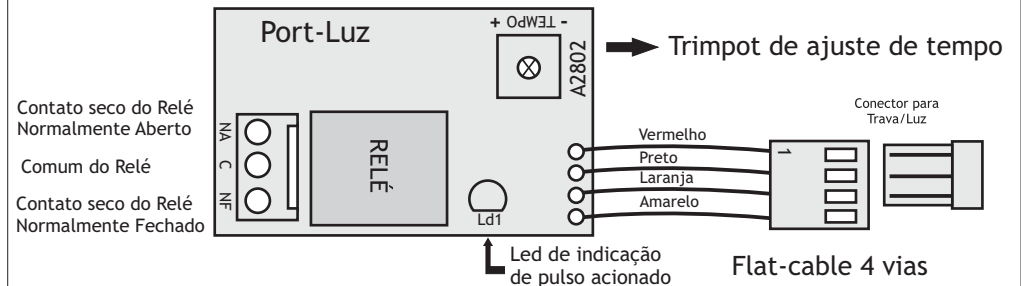

- FIO VERMELHO: Pulso Positivo de 5v até 12v
- FIO PRETO: Alimentação Negativa
- FIO LARANJA: Alimentação positiva 12v

OBS: Nas placas de Centrais IPEC o fio amarelo não vai conectado.

3 ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA PRODUTOS PPA

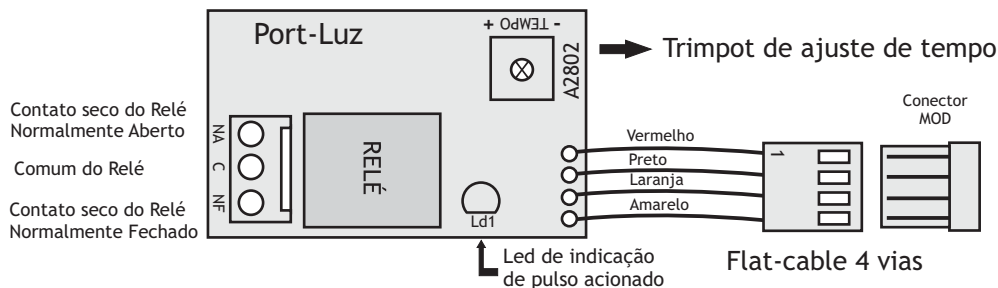

- FIO VERMELHO:: Pulso Positivo de 5v até 12v
- FIO PRETO: Alimentação Negativa
- FIO LARANJA: Alimentação positiva 12v
- FIO AMARELO: Alimentação positiva 12v

(*) Se conectado um Contator ao Port-Luz, deverá ser instalado um filtro anti-ruído na bobina do Contator.
Para maiores detalhes acesse: WWW.IPEC.IND.BR

INSTALANDO O PRODUTO

-Conectar o Flat-Cable de acordo com os esquemas de ligação nos itens 2 e 3.

-Ajustar o tempo desejado no Trimpot.

-Ligar as saídas (NA/NF) e (C) conforme a necessidade de cada instalação.

FUNCIONAMENTO

-Sempre que houver um pulso positivo no fio Marrom, o temporizador aciona e desliga, conforme o tempo ajustado no trimpot

4 CERTIFICADO DE GARANTIA

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA EPP, situada na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc...;
 - b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
 - c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
 - d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
 - e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
 - f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
 - g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
- Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador:
 Telefone:
 Endereço:
 Cidade:
 Revendedor:
 Telefone:
 Produto IPEC: