

## RECEPTOR LINHA FLEX MONO CANAL



Código Prod: A4000/MONO

M063 - V.02

**IMPORTANTE:**  
Leia antes de ligar

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem prévio aviso

### 1 ATENÇÃO



Antes da cadastrado dos controles remoto, é necessário apagar a memória de fabrica, leia item 5.

### 2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Aceita Controles remotos em qualquer Sistema de codificação: Holling-Code, Hopping-Code, Fixed-Code, Code-Learn e Corte de arames.

O Receptor Duplo Flex Microcontrolado possui memória externa que Grava até 680 Controles remoto.

**Possui 2 funções:**

- Pulso - Enquanto botão pressionado.
- Retenção

**OBS:** Devido a codificação própria de alguns fabricantes, o sistema multicódigos poderá não cadastrar os códigos dos controles remoto existentes, bem como distinguir os botões dos mesmos.  
A IPEC Produtos Eletrônicos não detém o domínio dos chips de decodificação existentes no mercado

### 3 MEMÓRIA EXTERNA

Caso ocorra uma eventual falha do produto, não será necessário que o usuário/instalador cadastre novamente os transmissores, pois eles estão gravados na memória externa, 24LC32, onde será necessário apenas retirar a memória e coloca-la em outro Receptor do mesmo modelo.

**OBS: Salvo se houver defeitos provocados por ação da natureza ou fadiga do mesmo.**

### 4 CADASTRANDO CONTROLES REMOTO

• Pressione e solte a tecla **PROG** o Led acenderá, em seguida, pressione o botão do controle remoto a ser gravado, o led **PROG** ficará piscando. Pressione a tecla **PROG** para confirmar a gravação.

**OBS:** Se o Led **PROG** não começar a piscar durante a programação, verifique se o transmissor esta na frequência correta.

### 5 LIMPANDO MEMÓRIA

Mantenha pressionada a chave **PROG**, o Led acenderá. Após 5 segundos o Led dará uma piscada, então solte a tecla **PROG** e pressione novamente.

Assim o Led começara a piscar de modo intermitente por aproximadamente 15 segundos e apaga, pronto, memória limpa.


### 6 PROGRAMANDO FUNÇÕES

Para alterar a Função altere o Jumper P/R

**Jumper 1:**  
**Aberto:** Retenção  
**Fechado:** Pulso

**OBS:** Para alterar as configurações do Receptor, basta alterar os jumpers, não é necessário fazer nenhum tipo de programação.

### 7 JUMPER'S E CONEXÕES

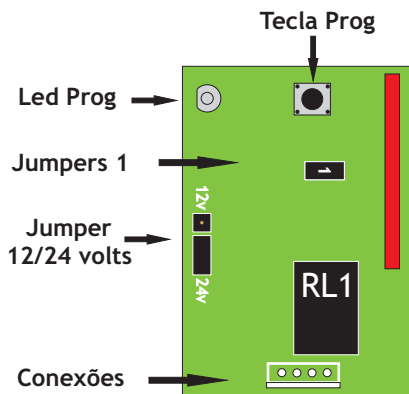

### 8 CONFIGURANDO CONEXÕES

**Fio Vermelho:** Alimentação positiva: 12v/24v (Vcc ou Vca)

**Fio Preto:** Alimentação negativa: (GND)

**Fio Laranja:** Contato NA (normalmente aberto) do relé RL1.

**Fio Amarelo:** Comum do Relé RL1.

**OBS:** Alterar jumper para a tensão em que o Rx for alimentado (12 ou 24v)

Recomenda-se não instalar produtos com frequência 433,92 Mhz, próximos a antenas repetidoras de celular e transmissores de UHF.

### 9 CERTIFICADO DE GARANTIA

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA EPP, situada na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

**Obs:** Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc...;
  - b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
  - c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
  - d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
  - e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
  - f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
  - g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
- Obs:** A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador: .....  
Telefone: .....  
Endereço: .....  
Cidade: .....  
Revendedor: .....  
Telefone: .....  
Produto IPEC: .....