



WWW. IPEC.IND.BR

Rx com Timer Programavel

M080 V01

IMPORTANTE: Leia antes de ligar

Programação somente para os Tx's

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem prévio aviso

1 APLICAÇÃO

Receptor com Timer programavel de até 8 horas recomendado para acionamento de iluminação em geral, vitrines de lojas, outdoor, bombas para piscinas.

2 CARACTERÍSTICAS DA CENTRAL

- Timer Programavel de até 8 horas;
- Cadastra até 256 transmissores, Codelearn 433,92 Mhz
- Bip de liga e desliga de 1 segundo;
- Possui saída de relé 30A
- O Rx só aciona com alguma chave de horas selecionada;
- O Receptor com timer liga com o botão ESQUERDO e desliga com o botão DIREITO do controle remoto;

3 CADASTRANDO TRANSMISSORES

Pressione e solte a tecla **PROG** o Led acenderá. Pressione a tecla do transmissor que queira gravar. O Led ficará piscando. Pressione **PROG** para confirmar a gravação.

OBS: O RX COM TIMER, gravará apenas um botão por vez, sendo necessário gravar os 2 botões do controle remoto para arme e desarme do mesmo (ver em item 5 Funcionamento)

Apagando a memória dos transmissores:

Pressione a chave **PROG** e o Led acenderá, mantenha pressionada por 5 segundos até o Led apagar, indicando que a memória esta limpa.

5 FUNCIONAMENTO




FIGURA 1

O receptor com timer pode ser programado para funcionamento de 1 a 8 horas (FIGURA 1). Basta selecionar a hora desejada colocando a chave na posição ON mantendo as demais na posição OFF.

Uma vez gravado os 2 botões do controle remoto, o Botão 1 (ESQUERDO), será usado para ligar o temporizador, enquanto o botão 2 (DIREITO) será usado para desligar o temporizador.



ATENÇÃO

O receptor com timer só acionará se estiver com uma das chaves na posição ON.

Se todas as chaves estiverem na posição OFF ou mais de uma chave selecionada o receptor não acionará ate que seja refeito sua programação.

Vamos programar o receptor para funcionamento de 4 horas.




FIGURA 2


Selecione a chave 4 colocando-a na posição ON, mantendo as demais em OFF (FIGURA 2), após o acionamento do controle remoto (BOTÃO ESQUERDO), o Receptor com Timer dará um sinal sonoro

de 1 segundo aproximadamente, acionado o relé o receptor estará em funcionamento.

Após as 4 horas o Rx com Timer desliga automaticamente o relé.

Após o acionamento do Receptor, se for necessário interromper seu funcionamento antes do tempo programado, basta acionar o controle remoto novamente (BOTÃO DIREITO).

6 CONEXÕES DA CENTRAL

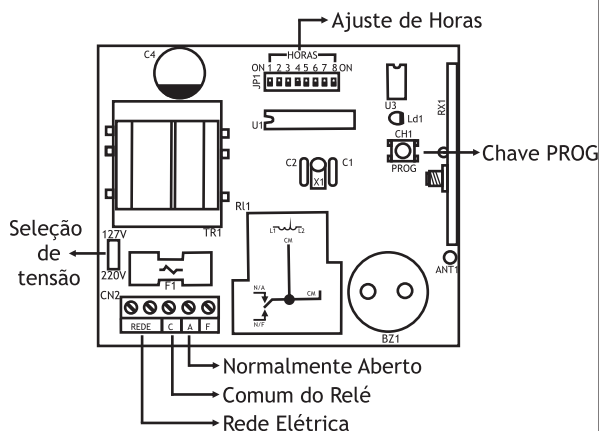

7 CERTIFICADO DE GARANTIA

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA EPP, situada a Rua José Honorio de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça - SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.996.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e ou solidariamente em decorrências de vícios de qualidade de material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.

No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica retida ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.

Obs: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

- Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc...;
 - Defeitos provocados por rede elétrica impropria ou em desacordo com as instruções de instalação;
 - Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
 - Se o produto não for empregado para o fim que se destina;
 - Defeito por armazenagem em condições improprias;
 - Defeitos provocados por oscilações improprias;
 - Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fabrica.
- Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador:.....
 Telefone:.....
 Endereço:.....
 Cidade:.....
 Revendedor:.....
 Telefone:.....
 Produto IPEC:.....